






产品描述

IRF730 为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。该产品广泛适用于AC-DC开关电源，DC-DC电源转换器，高压H桥PMW马达驱动。

产品特点

5.5A, 400V, $R_{DS(on)} = 1.0 \Omega$ @ $V_{GS} = 10 V$
低电荷、低反向传输电容
开关速度快



极限值 (TC=25°C)

参数名称	符号	IRF730	IRF730FP	单位
漏极-源极电压	V_{DSS}	400		V
漏极电流@ $T_c=25^\circ C$	I_D	5.5		A
栅源电压	V_{GSS}	± 30		V
耗散功率@ $T_c=25^\circ C$	P_D	73	38	W
结温	T_J	$-55 \sim 150$		$^\circ C$
储存温度	T_{stg}	$-55 \sim 150$		$^\circ C$
雪崩	E_{AS}	330		mJ

动态特性值

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	790	1000	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	80	100	pF
反向传输电容	C_{rss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	--	20	26	pF

特性参数值 (TC=25° C)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	400	--	--	V
漏源截止电流	I _{DSS}	V _{DS} =400V, V _{GS} =0V	--	--	10	μA
栅源截止电流	I _{GSS(F/R)}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V	--	--	±100	nA
通态电阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} =10V, I _D =2.75A	--	--	1.0	Ω
栅源极开启电压	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} , I _D =250μA	2.0		4.0	V
跨 导	g _{FS}	I _D =2.75A, V _{DS} =40V	--	4.5	--	S

动态特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
栅极电荷	Qg	V _{DS} =320V I _D =5.5A V _{GS} =10V	--	25	33	nC
栅源电荷	Qgs		--	4.3	--	nC
栅漏电荷	Qgd		--	11	--	nC

开关特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
延迟时间(开启)	Td(on)	V _{DD} =200V I _D =5.5A R _G =25Ω	--	15	40	ns
上升时间	Tr		--	55	120	ns
延迟时间	Td(off)		--	85	180	ns
下降时间	tf		--	50	110	ns

特性曲线

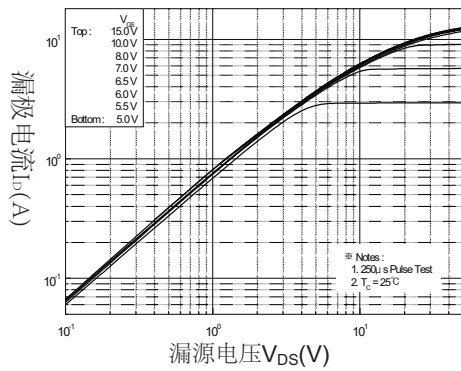


图1 导通特性

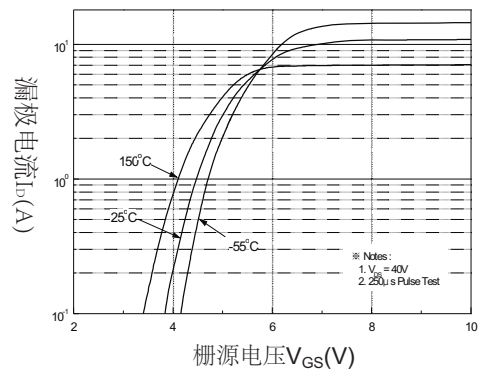


图2 变化特性

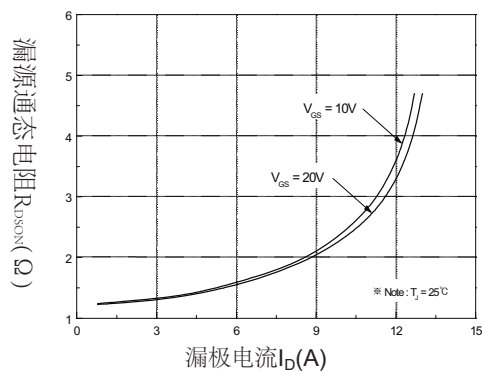


图3 通态电阻与漏极电流和栅极电压的关系

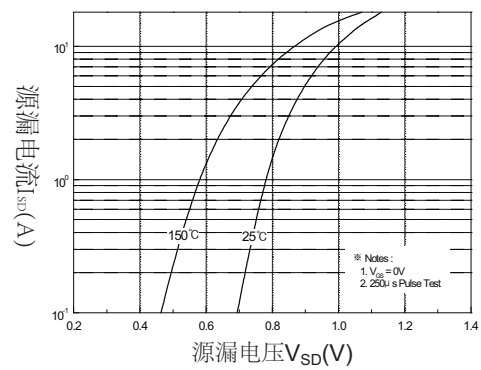


图4 内置二极管正向压降与源极电流和温度的关系

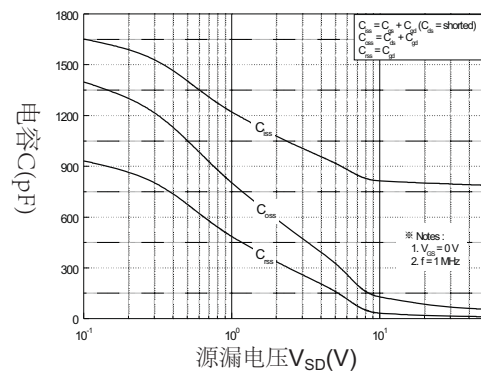


图5 电容特性

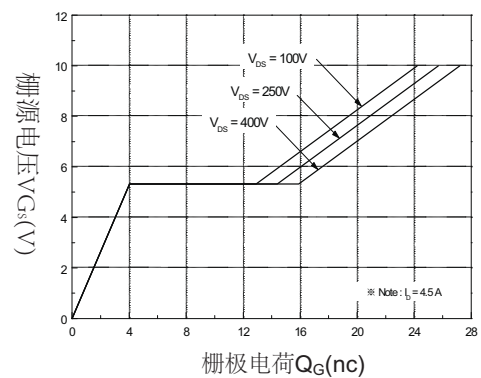


图6 栅极充电荷特性

特性曲线

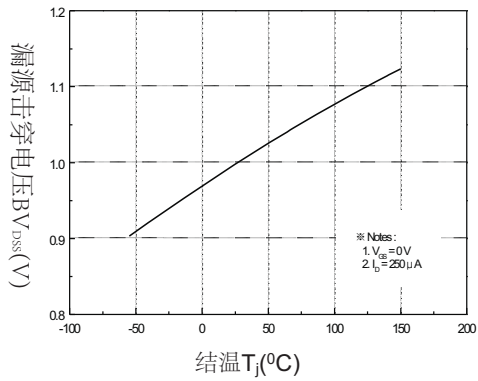


图7击穿电压与温度的关系

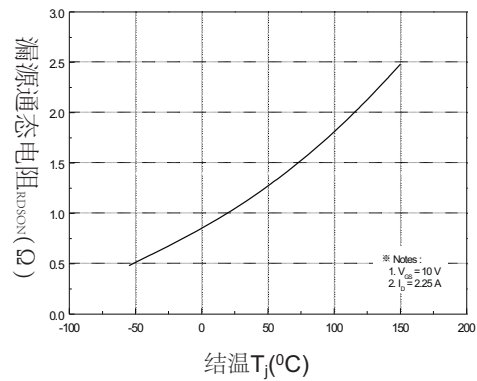


图8 通态电阻与温度的关系

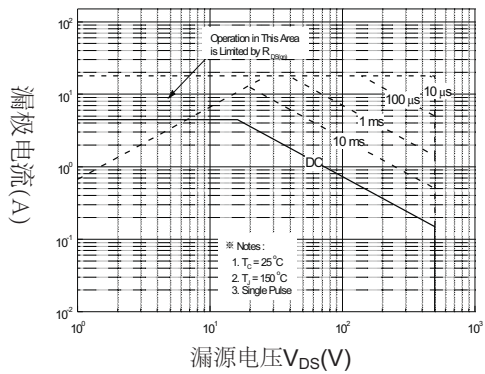


图9-1 FHP730 安全使用范围

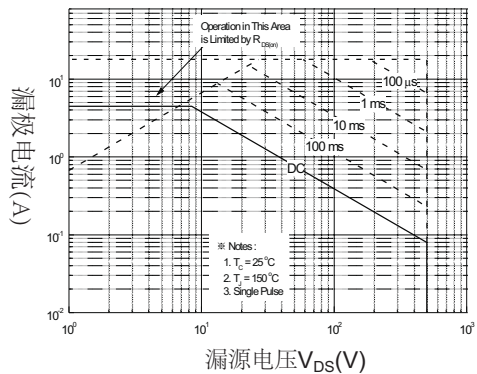


图9-2 FHF730 安全使用范围

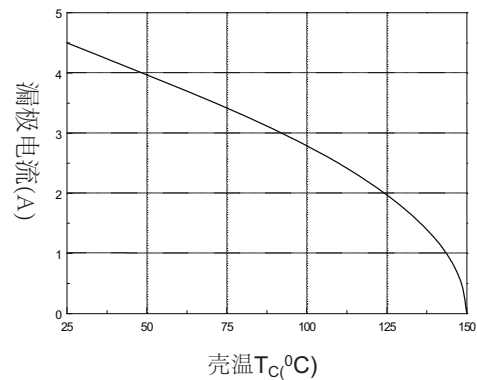


图10 最大漏极电流与壳温的关系

特性曲线

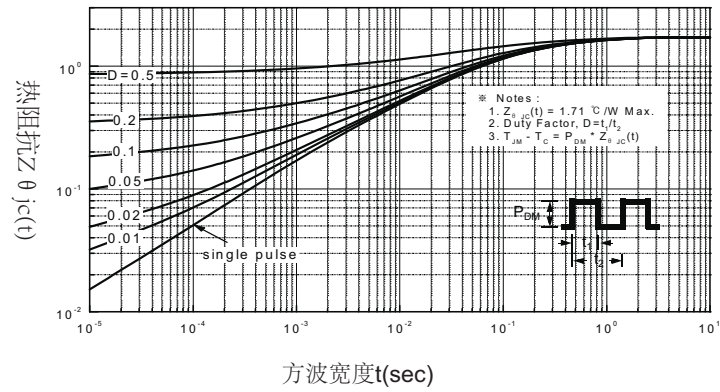


图11-1 FHP730 热阻抗变化



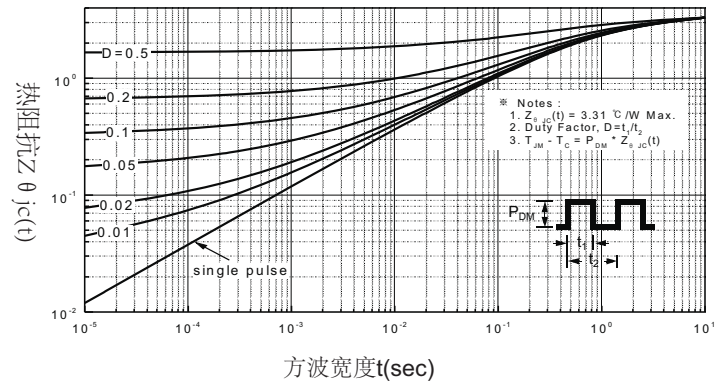


图11-2 FHF730 热阻抗变化


栅极充电试验电路和波形

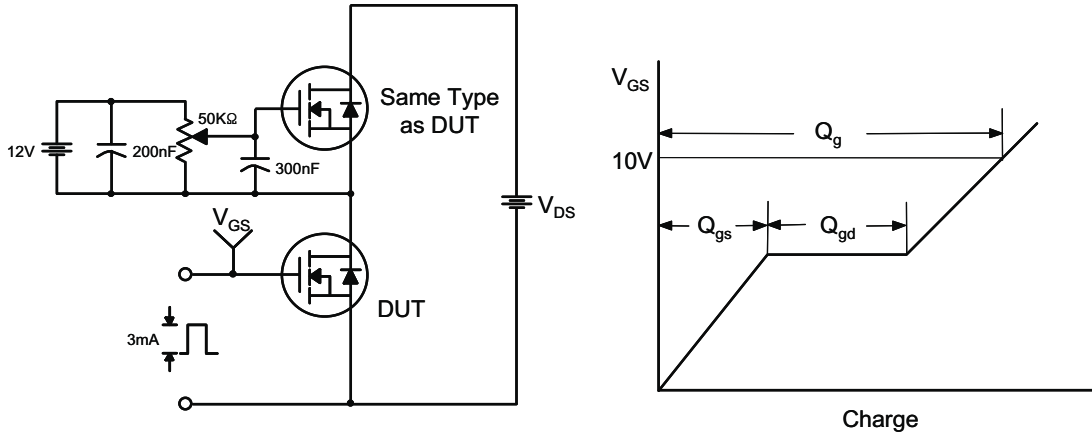


开关试验电路和波形

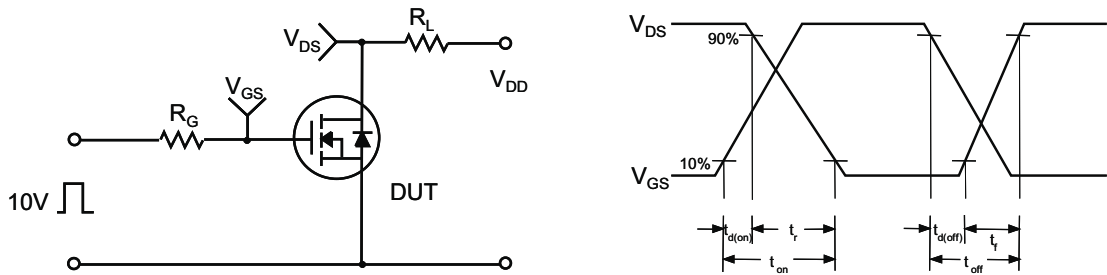

电感负载开关试验电路和波形

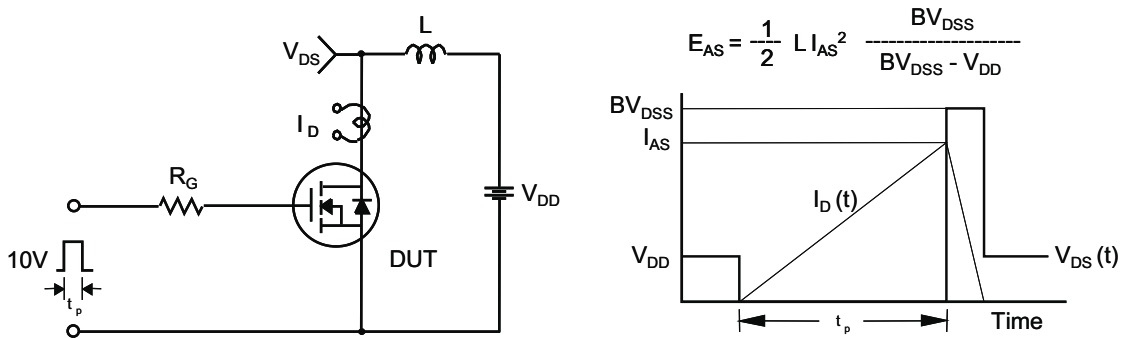


二极管恢复(dv/dt)试验电路和波形

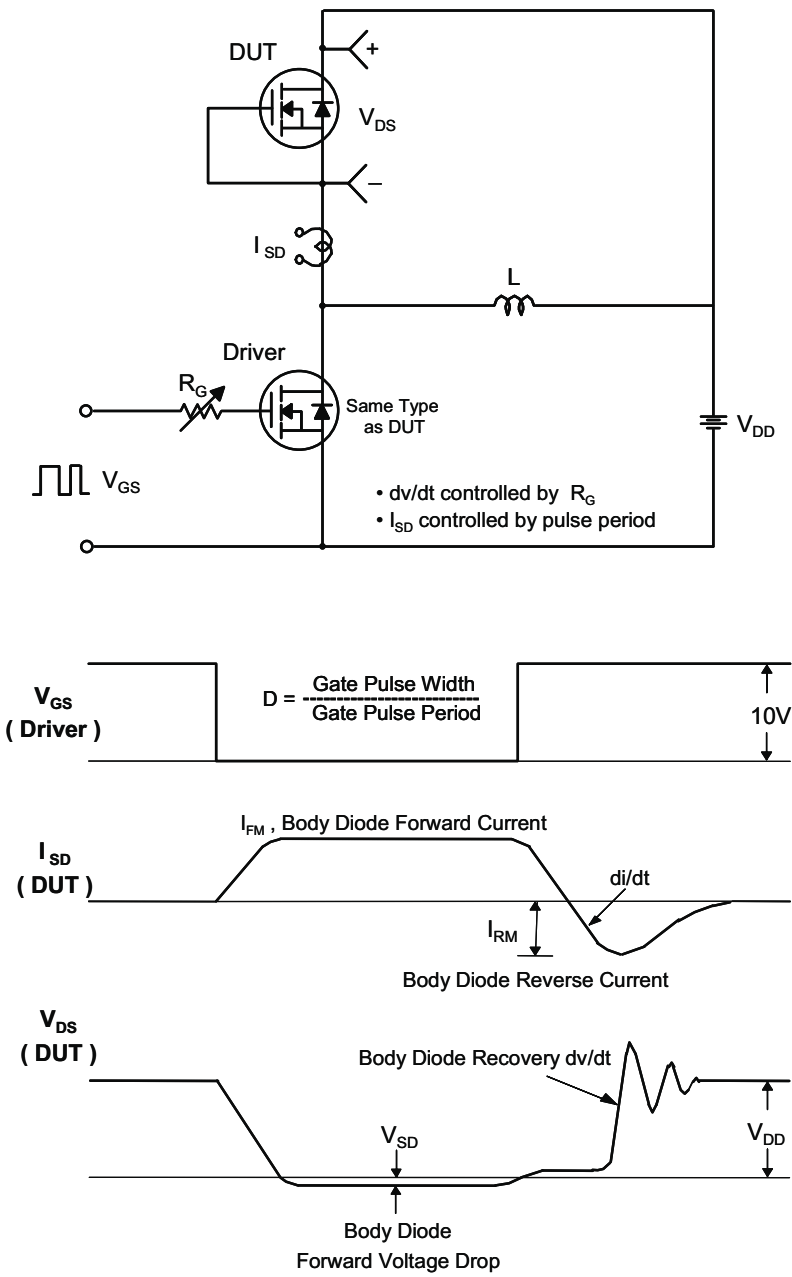

外形尺寸


TO-220

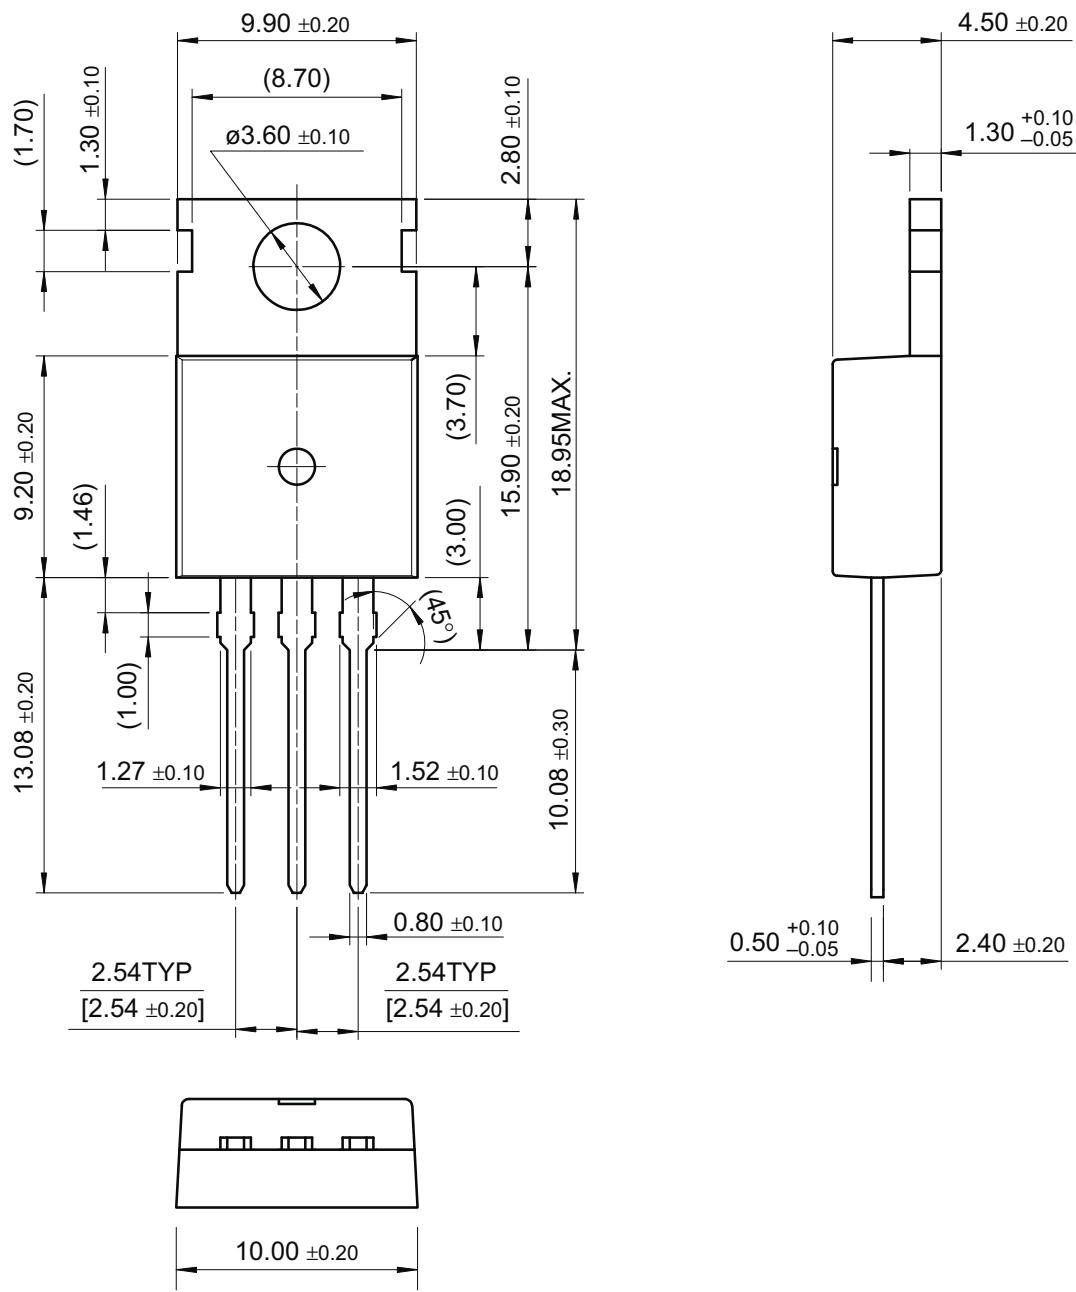

尺寸单位:毫米

外形尺寸

TO-220F

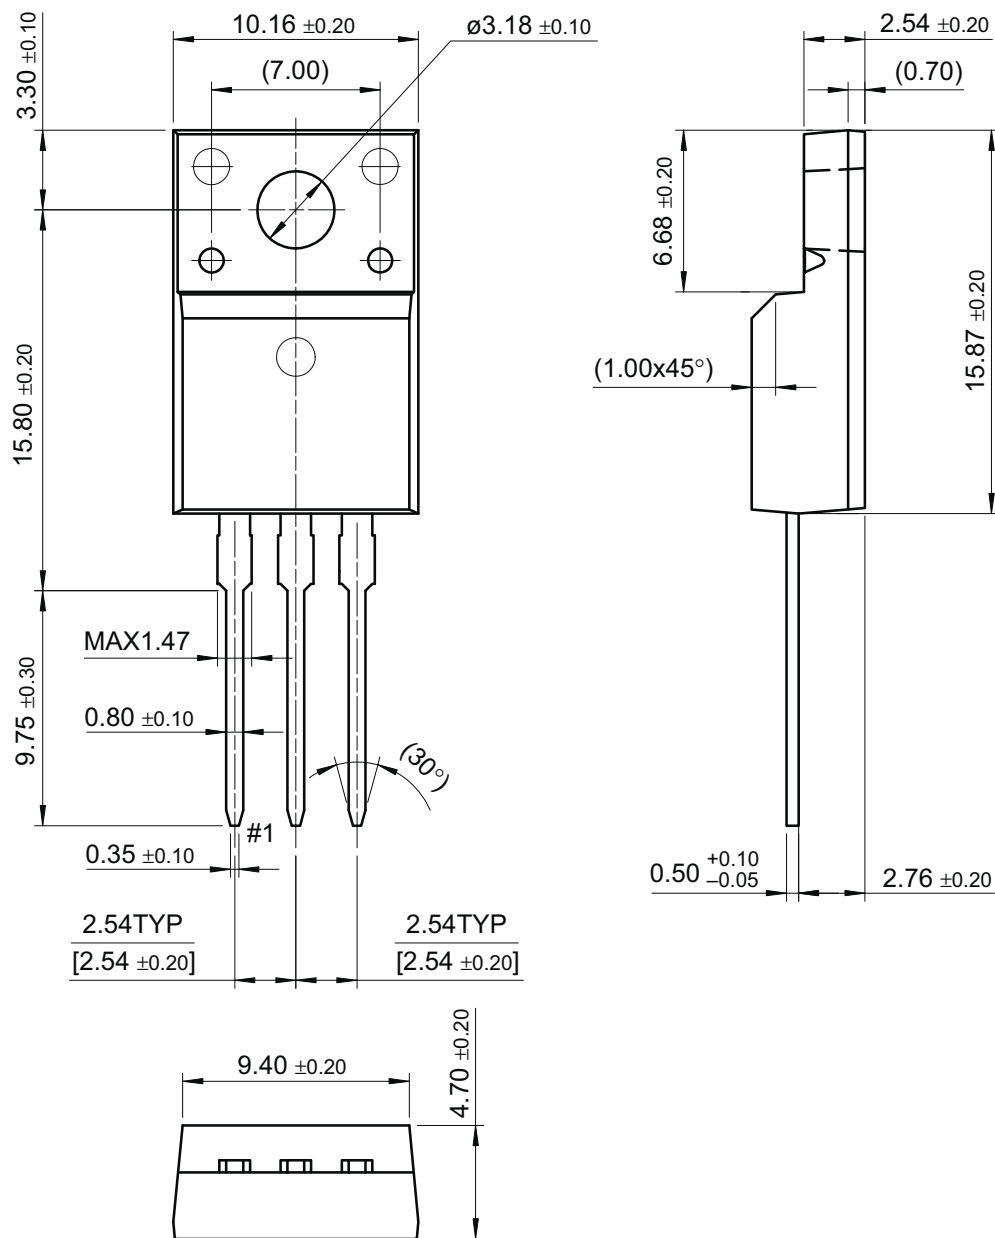

尺寸单位:毫米