






产品描述

7N80 为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。该产品广泛适用于AC-DC开关电源, DC-DC电源转换器, 高压H桥PMW马达驱动。

产品特点

6.6A, 800V, $R_{DS(on)} = 1.9\Omega$ @ $V_{GS} = 10V$
低电荷、低反向传输电容
开关速度快



极限值 (TC=25°C)

参数名称	符号	JST7N80P	JST7N80F	单位
漏极-源极电压	V_{DSS}	800		V
漏极电流@ $T_c=25^\circ\text{C}$	I_D	6.6		A
栅源电压	V_{GSS}	± 30		V
耗散功率@ $T_c=25^\circ\text{C}$	P_D	167	56	W
结温	T_J	$-55\sim 150$		$^\circ\text{C}$
储存温度	T_{stg}	$-55\sim 150$		$^\circ\text{C}$
雪崩	E_{AS}	580		mJ

动态特性值

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	--	1290	1680	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	--	120	155	pF
反向传输电容	C_{rss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	--	10	13	pF

特性参数值 (TC=25° C)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	800	--	--	V
漏源截止电流	I _{DSS}	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V	--	--	10	μA
栅源截止电流	I _{GSS(F/R)}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V	--	--	±100	nA
通态电阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} =10V, I _D =3.3A	--	1.57	1.9	Ω
栅源极开启电压	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} , I _D =250μA	3.0		5.0	V
跨 导	g _{FS}	I _D =3.3A, V _{DS} 50V	--	5.5	--	S

动态特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
栅极电荷	Qg	V _{DS} =640V I _D =6.6A V _{GS} =10V	--	27	35	nC
栅源电荷	Qgs		--	8.2	--	nC
栅漏电荷	Qgd		--	11	--	nC

开关特性

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
延迟时间(开启)	Td(on)	V _{DD} =400V I _D =6.6A R _G =25Ω	--	35	80	ns
上升时间	Tr		--	100	210	ns
延迟时间	Td(off)		--	50	110	ns
下降时间	tf		--	60	130	ns

特性曲线

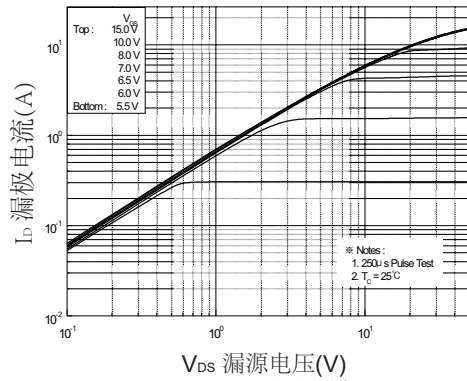


图1. 通态特性

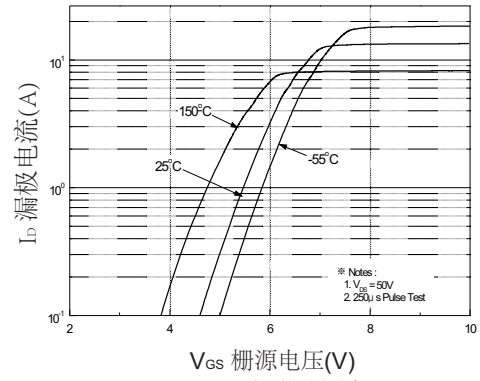


图2. 变化特性

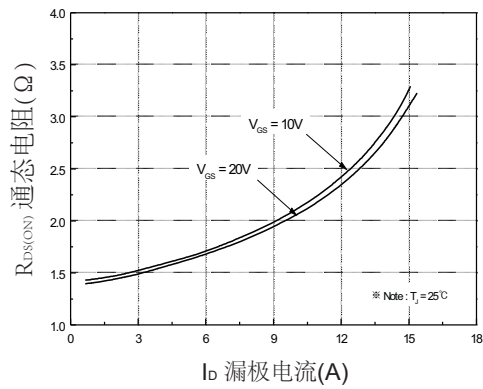


图3. 通态电阻与漏极电流和栅极电压的关系

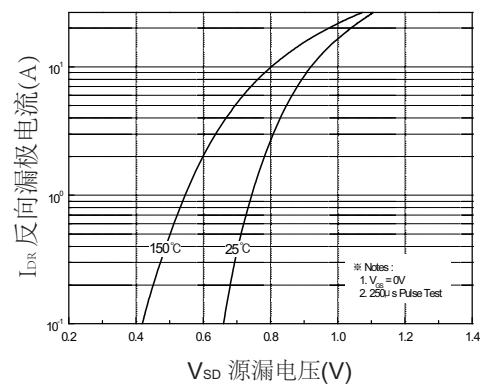


图4. 二极管正向压降与源极电流和温度的关系

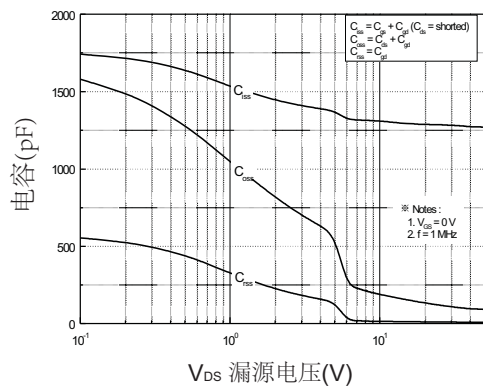


图5. 电容特性

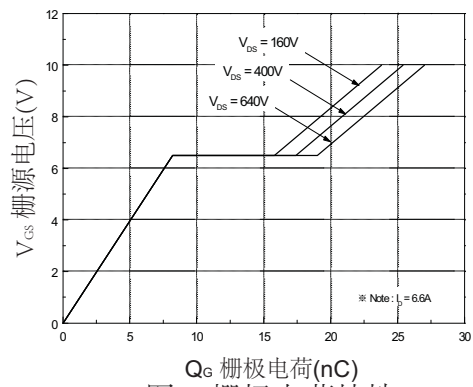


图6. 栅极电荷特性

特性曲线

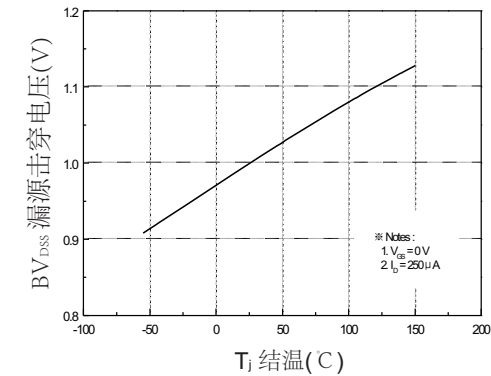


图7. 击穿电压与温度的关系

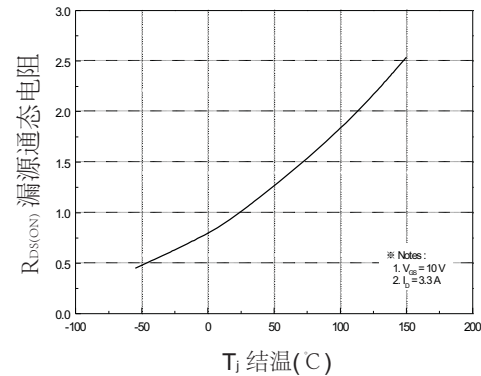


图8. 通态电阻与温度的关系

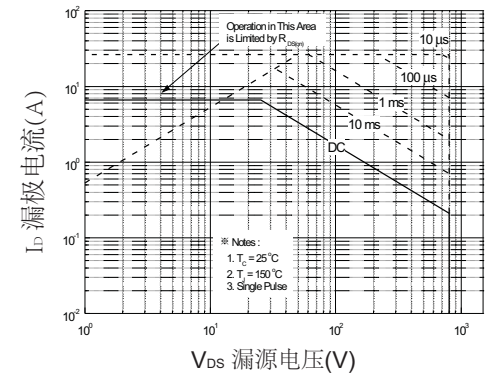


图9-1. 最大安全使用范围(TO-220)

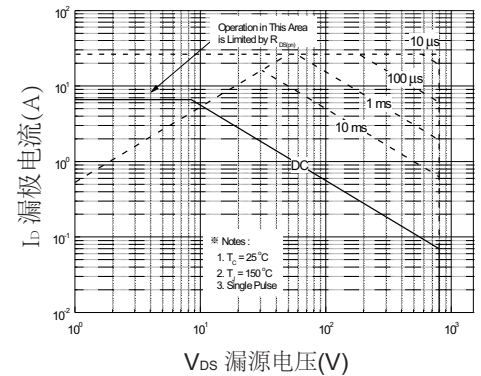


图9-2. 最大安全使用范围(TO-220F)

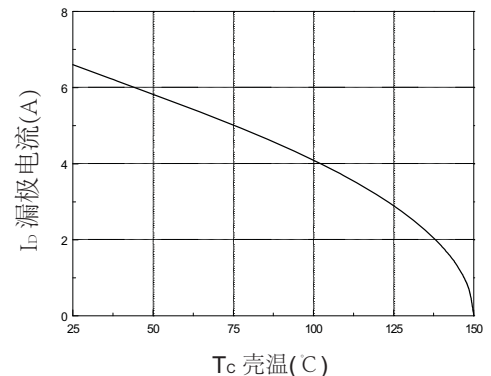


图10. 最大漏极电流与壳温的关系

特性曲线

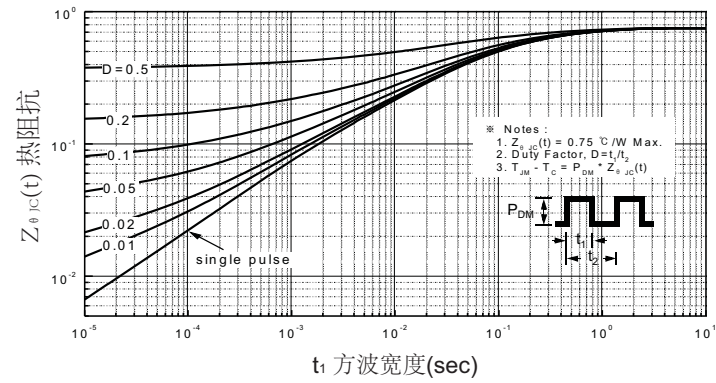


图11-1. 热阻抗变化曲线(TO-220)





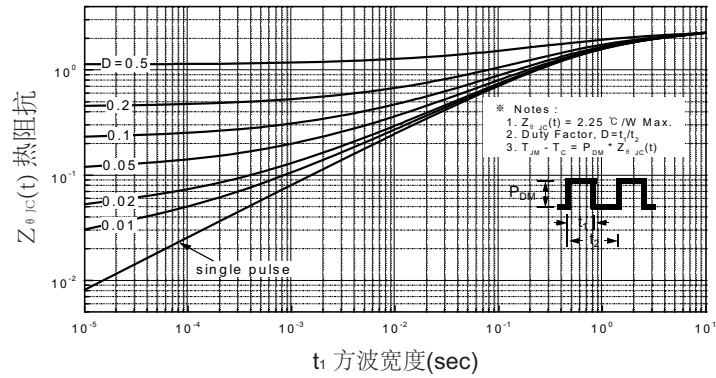




图11-2. 热阻抗变化曲线(TO-220F)

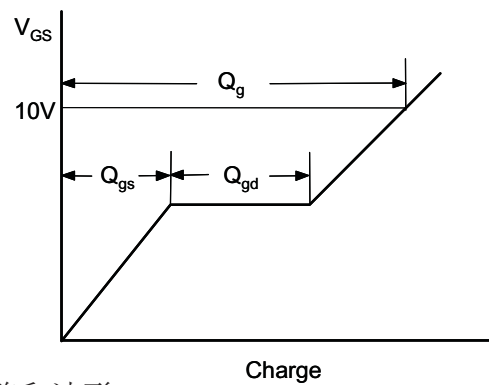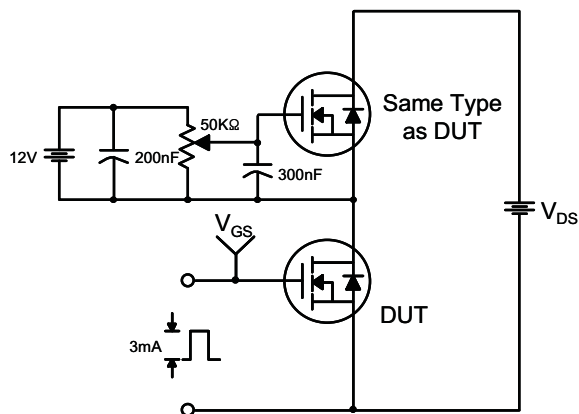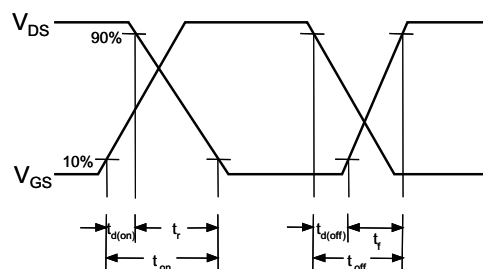



栅极电荷测试电路和波形

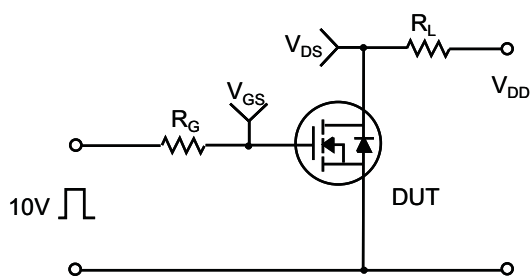

负载开关测试电路和波形

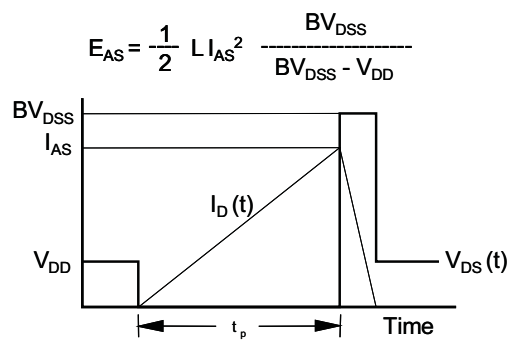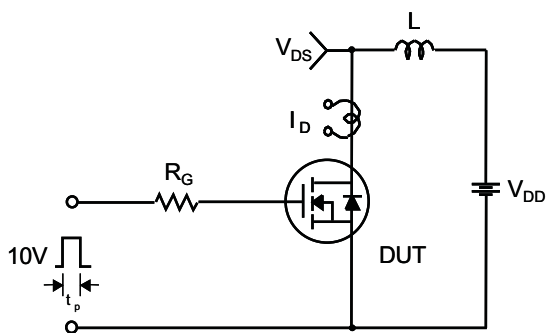


电感负载开关测试电路和波形

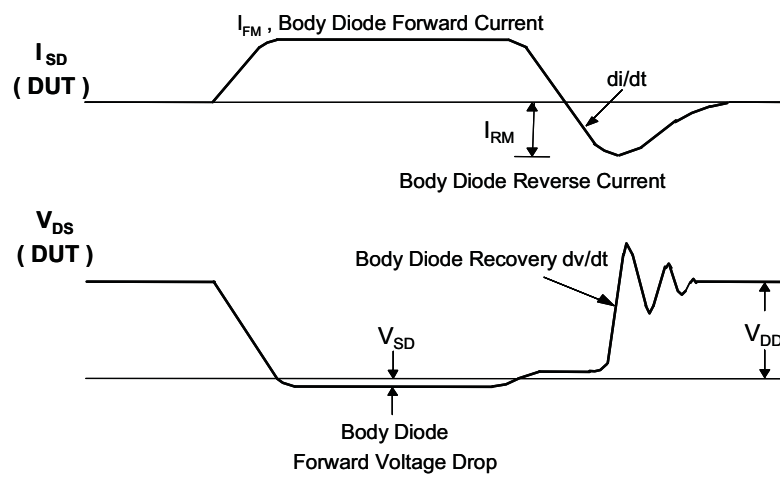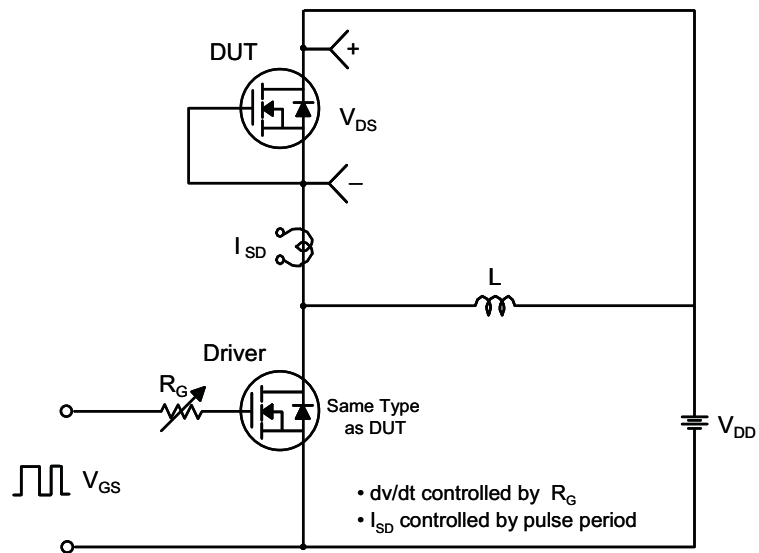

内置二极管反向恢复 dv/dt 测试电路和波形

外形尺寸


TO-220

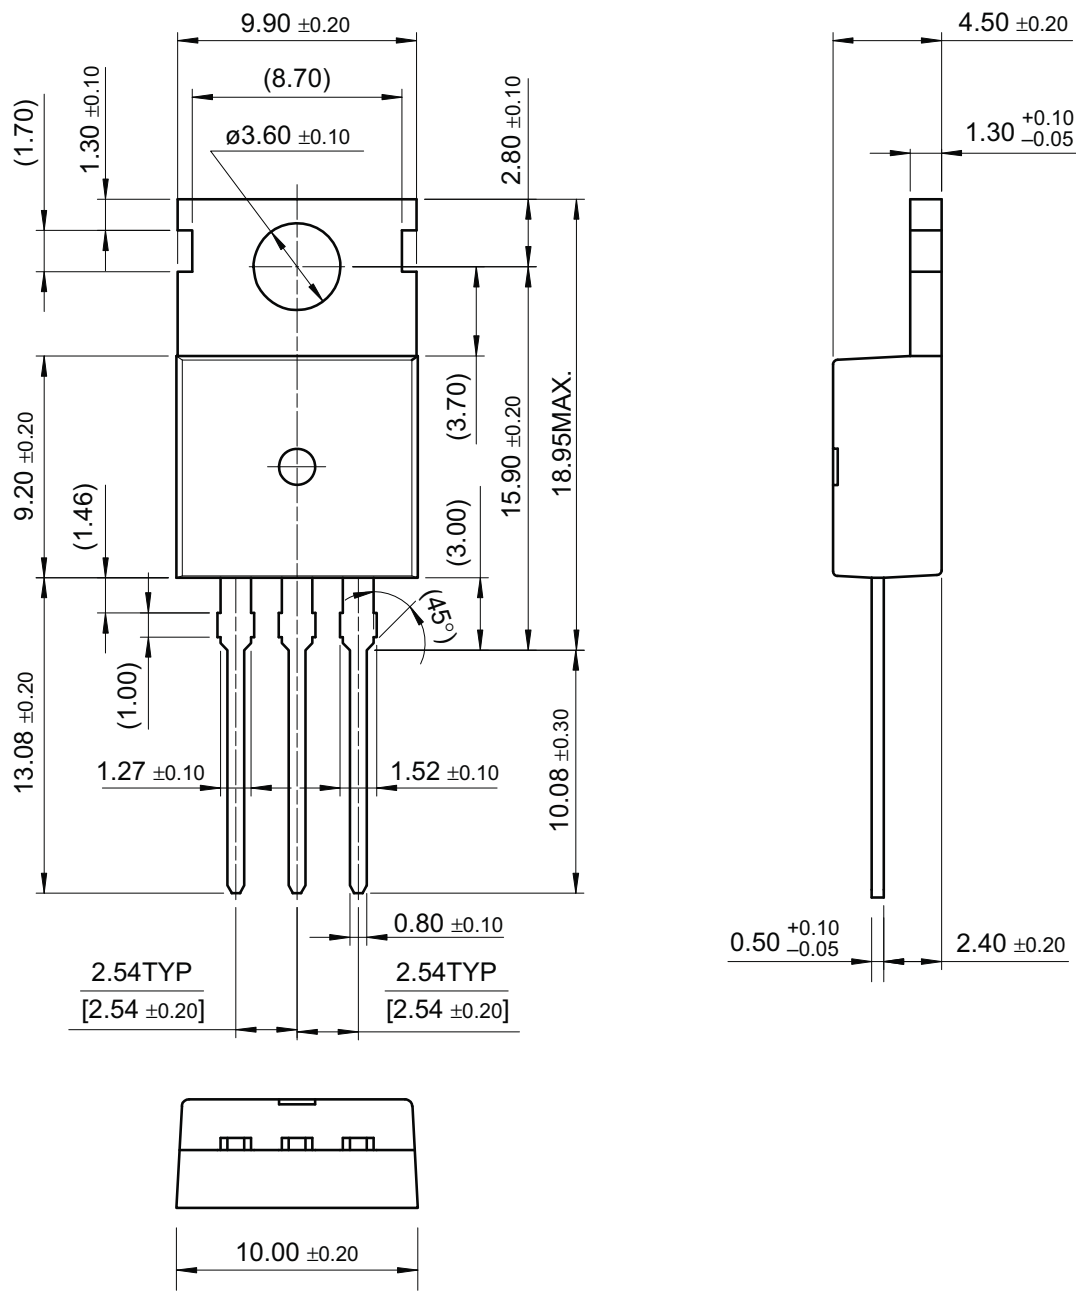

尺寸单位:毫米

外形尺寸

TO-220F

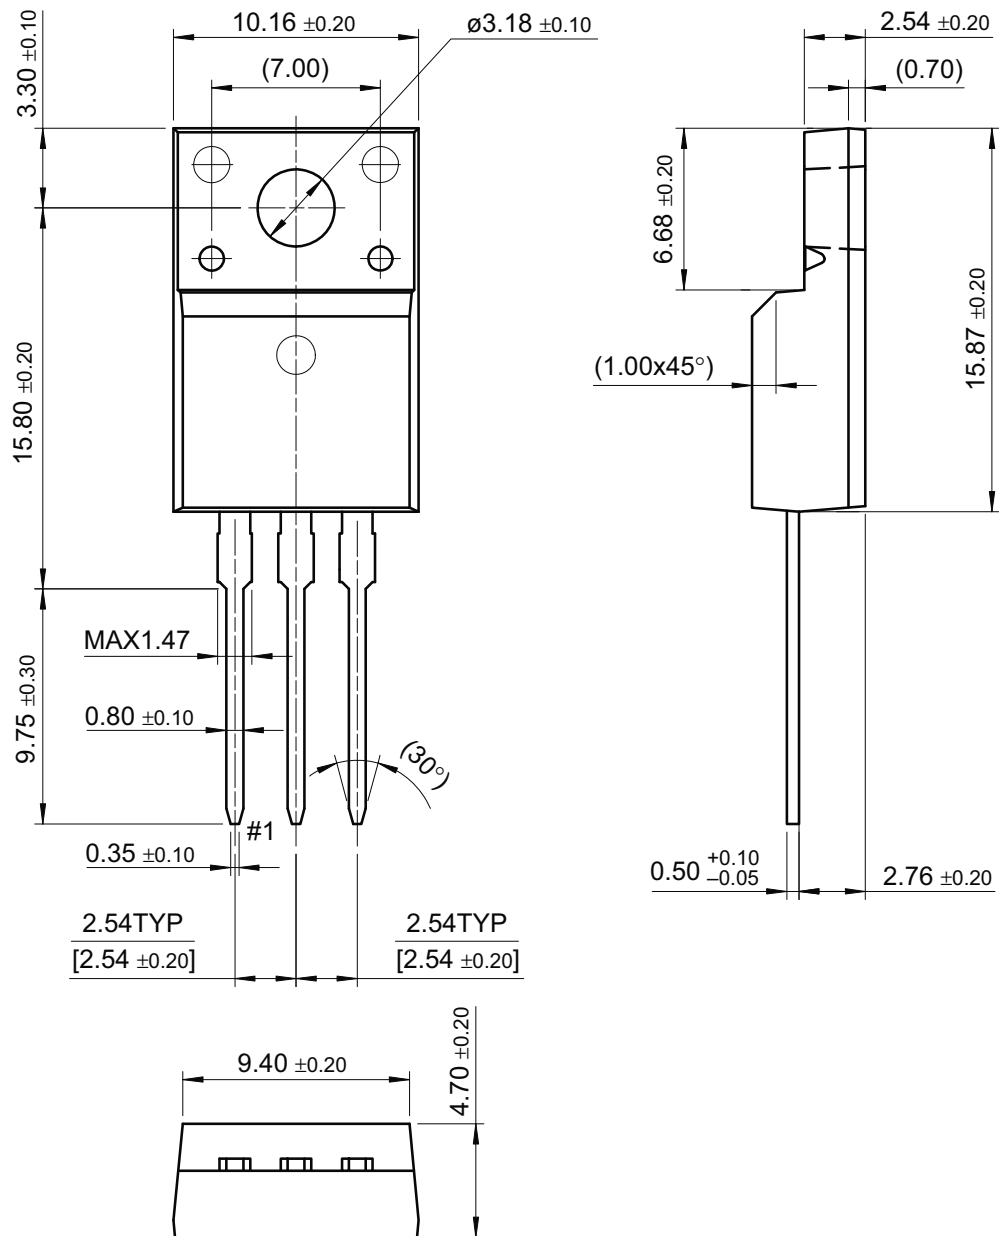

尺寸单位:毫米